





365
F/07

Éléments de vitrage préfabriqués, pour toitures

Puits lumière,vant.basculant

710

Puits de lumière avec fenêtre de toit en pente, vantail basculant


. Non compris découpe des couches intermédiaires.
 . Dimensions bxxh = dimensions hors tout de l'embrasure (largeur x hauteur).
 . Vide fini dans la toiture (vide dalle), selon indications du fournisseur.

Puits lumière,fenêtre bois

711

Puits de lumière avec fenêtre de toit en pente, en bois. Vantail basculant, vitrage isolant à 2 verres. Embrasure en panneaux de contreplaqué 3 plis ou en dérivé du bois revêtu de matière synthétique blanche, épaisseur mm 24 à 27. Isolation épaisseur mm 160. Doublage extérieur en panneaux d'aggloméré de copeaux type OSB. Revêtement en tôle ou lés d'étanchéité non compris. Coefficient U: verre max. W/m2K 1,2, fenêtre max. W/m2K 1,6.

Le raccordement des lés d'étanchéité sera décrit avec le CAN 364 "Revêtements de toits plats, étanchéité en lés".

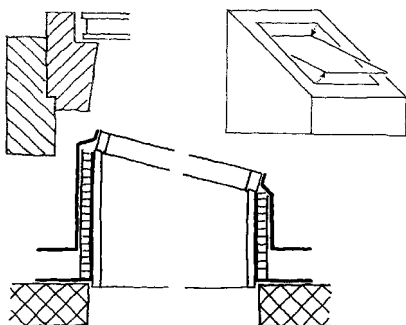Exécution standard,tôle alu

.100 Exécution standard, parois verticales. Recouvrement du châssis en tôle d'aluminium, surface thermopoudrée.

01 Fenêtre
 marque, type
 02 Embrasure
 marque, type

Surfaces bois vernies incolore

.110 Fenêtres: surfaces de bois apparentes vernies incolore.

Embrasure:

01 Avec couche de fond incolore. **A**
 02 Avec couche de fond blanche. **A**
 03 Teinte**A**

bxh mm 780x980



.111 bxh mm 780x980.

..p...

bxh mm 940x980



.112 bxh mm 940x980.

..p...

bxh mm 940x1'180



.113 bxh mm 940x1'180.

..p...

bxh mm 1'140x1'180



.114 bxh mm 1'140x1'180.

..p...

bxh mm 1'340x1'400



.115 bxh mm 1'340x1'400.

..p...

Dimensions div.



.116 01 bxh mmx.....

..p...

.117 à .119 dito .116

Surfaces bois peintes blanc

.120 Fenêtres: surfaces de bois apparentes peintes blanc.

Embrasure:

01 Avec couche de fond blanche. **A**
 02 Teinte**A**


Puits lumière, fenêtre synth.

Le raccordement des lés d'étanchéité sera décrit avec le CAN 364 "Revêtements de toits plats, étanchéité en lés".

712

Puits de lumière avec fenêtré de toit en pente, en matière synthétique blanche, avec renfort intérieur en bois. Vantail basculant, vitrage isolant à 2 verres. Embrasure en panneaux de contreplaqué 3 plis ou en dérivé du bois revêtu de matière synthétique blanche, épaisseur mm 24 à 27. Isolation épaisseur mm 160. Doublage extérieur en panneaux d'aggloméré de copeaux type OSB. Revêtement en tôle ou lés d'étanchéité non compris. Coefficient U: verre max. W/m2 1,2, fenêtré max. W/m2K 1,6.

Exécution standard, tôle alu

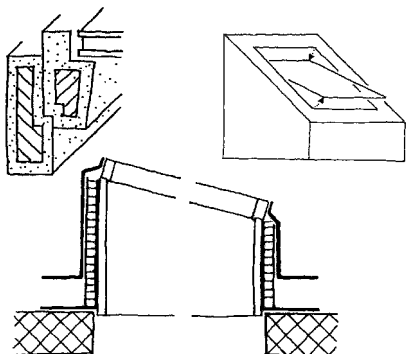

Embrasure bois

bxh mm 780x980

bxh mm 940x980

bxh mm 940x1'180

bxh mm 1'140x1'180

bxh mm 1'340x1'400

Dimensions div.



Embrasure mat. synth.

bxh mm 780x980

bxh mm 940x980

bxh mm 940x1'180

bxh mm 1'140x1'180

bxh mm 1'340x1'400

Dimensions div.



Spécification



.100 Exécution standard, parois verticales. Recouvrement du châssis en tôle d'aluminium, surface thermopoudrée.

- 01 Fenêtré
marque, type
- 02 Embrasure
marque, type

.110 Embrasure en bois. Surfaces apparentes:

- 01 Avec couche de fond incolore. A
- 02 Avec couche de fond blanche. A
- 03 TeinteA

.111 bxh mm 780x980. ..p...

.112 bxh mm 940x980. ..p...

.113 bxh mm 940x1'180. ..p...

.114 bxh mm 1'140x1'180. ..p...

.115 bxh mm 1'340x1'400. ..p...

.116 01 bxh mmx..... ..p...

.117 à .119 dito .116

.120 Embrasure en dérivé du bois revêtu de matière synthétique blanche.

.121 bxh mm 780x980. ..p...

.122 bxh mm 940x980. ..p...

.123 bxh mm 940x1'180. ..p...

.124 bxh mm 1'140x1'180. ..p...

.125 bxh mm 1'340x1'400. ..p...

.126 01 bxh mmx..... ..p...

.127 à .129 dito .126

- .181 01 Description
- 02 bxh mmx.....
- 03 Diversp...

.182 à .189 dito .181


. Non compris découpe des couches intermédiaires.
 . Dimensions bxxh = dimensions hors tout de l'embrasure (largeur x hauteur).
 . Vide fini dans la toiture (vide dalle), selon indications du fournisseur.

Puits de lumière avec bandeau de fenêtres de toit en pente, en bois. Vantaux basculants, vitrage isolant à 2 verres. Embrasure en panneaux de contreplaqué 3 plis ou en dérivé du bois revêtu de matière synthétique blanche, épaisseur mm 24 à 27. Isolation épaisseur mm 160. Doublage extérieur en panneaux d'aggloméré de copeaux type OSB. Revêtement en tôle ou lés d'étanchéité non compris. Coefficient U: verre max. W/m²K 1,2, fenêtre max. W/m²K 1,6.

.001	01	Marque, type	
	02	bxxh mmX.....	
	03	Indice d'affaiblissement acoustique pondéré fenêtre R _w dB	
	04	Surfaces de bois apparentes vernies incolore.	A
	05	Surfaces de bois apparentes peintes blanc.	A
	06	Surfaces de bois apparentes, teinte	A
	07	Actionnement manuel.	B
	08	Actionnement électrique description	B
	09	R e c o u v r e m e n t du châssis:	
	10	Tôle d'aluminium, surface thermopoudrée.	C
	11	Tôle de cuivre.	C
	12	Tôle de zinc-titane.	C
	13	Matériau	
	14	F e n ê t r e s juxtaposées:	
	15	Nombre	
	16	bxxh mmX.....	
	17	Espacement des fenêtres:	
	18	mm 100.	D
	19	mm 120.	D
	20	mm 140.	D
	21	mm 160.	D
	22	mm	D
	23	P u i t s :	
	24	Marque, type	
	25	Parois verticales.	E
	26	Exécution selon plan.	E
	27	Embrasure en bois:	
	28	Avec couche de fond incolore.	F
	29	Avec vernis incolore.	F
	30	Avec couche de fond blanche.	F
	31	Avec glacis blanc.	F
	32	Avec peinture blanche.	F
	33	Teinte	F

Le trait de soulignement _ signifie que le caractère suivant est un indice.


Le raccordement des lés d'étanchéité sera décrit avec le CAN 364 "Revêtements de toits plats, étanchéité en lés".

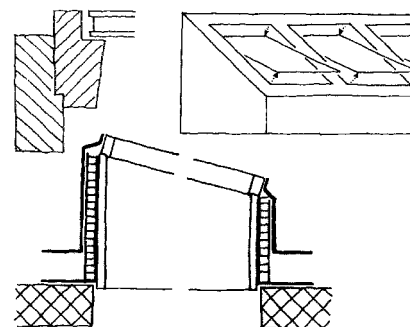

Spécification

Puits lumière, fenêtres synth.

Le raccordement des lés d'étanchéité sera décrit avec le CAN 364 "Revêtements de toits plats, étanchéité en lés".

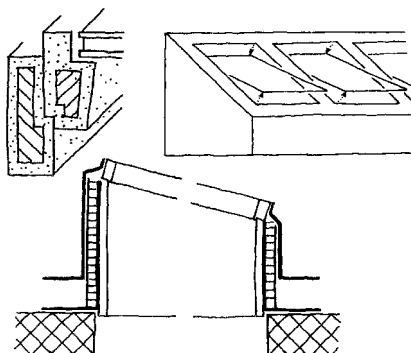

- 34 Embrasure en dérivé du bois revêtu de matière synthétique blanche.
- 35 Embrasure jusqu'au niveau supérieur de la dalle. G
- 36 Embrasure jusqu'au niveau du plafond. G
- 37 up =
- 38 Diversup...

.002 à .889 dito .001

722

Puits de lumière avec bandeau de fenêtres de toit en pente, en matière synthétique blanche, avec renfort intérieur en bois. Vantaux basculants, vitrage isolant à 2 verres. Embrasure en panneaux de contreplaqué 3 plis ou en dérivé du bois revêtu de matière synthétique blanche, épaisseur mm 24 à 27. Isolation épaisseur mm 160. Doublage extérieur en panneaux d'aggloméré de copeaux type OSB. Revêtement en lés d'étanchéité non compris. Coefficient U: verre max. W/m2K 1,2, fenêtre max. W/m2K 1,6.

Spécification



- .001 01 Marque, type
- 02 b x h mmx.....
- 03 Indice d'affaiblissement acoustique pondéré fenêtre R_w dB
- 04 Matière synthétique blanche. A
- 05 Matière synthétique, teinte A
- 06 Actionnement manuel. B
- 07 Actionnement électrique description B
- 08 R e c o u v r e m e n t du châssis:
- 09 Tôle d'aluminium, surface thermopoudrée. C
- 10 Tôle de cuivre. C
- 11 Tôle de zinc-titane. C
- 12 Matériau
- 13 F e n ê t r e s juxtaposées:
- 14 Nombre
- 15 b x h mmx.....
- 16 Espacement des fenêtres:
- 17 mm 100. D
- 18 mm 120. D
- 19 mm 140. D
- 20 mm 160. D
- 21 mm D
- 22 P u i t s :
- 23 Marque, type
- 24 Parois verticales. E
- 25 Exécution selon plan. E
- 26 Embrasure en bois:
- 27 Avec couche de fond incolore. F
- 28 Avec vernis incolore. F
- 29 Avec couche de fond blanche. F
- 30 Avec glacis blanc. F
- 31 Avec peinture blanche. F
- 32 Teinte F