



Elementi vetrati per tetti

700 Finestre con telaio a cassetta ed elementi vetrati continui per tetti piani

Elementi vetrati tetti piani

710 Finestre per tetti piani con telaio a cassetta e anta basculante

Finestre cassetta tetti piani

- . Escluso il taglio della struttura portante.
- . bxxh = dimensioni esterne del telaio a cassetta.
- . Apertura in luce nella soletta secondo le indicazioni del fabbricante.


711 Finestra per tetti, di legno. Anta basculante con vetratura isolante doppia. Con telaio a cassetta costituito da 3 strati di tavole incollate incrociate, d da mm 24 a 27. Isolante termico mm 160 e rivestimento esterno con pannelli truciolari a particelle grosse tipo OSB. Escluso il rivestimento in lamiera o in teli impermeabili. Coefficiente U vetratura mass. W/m²K 1,2, finestra mass. W/m²K 1,6.

Finestra legno tetti piani

Il raccordo dell'impermeabilizzazione va descritto con il cap. 364
"Impermeabilizzazione di tetti piani con teli".

- .100 Esecuzione standard, tutte le pareti verticali. Telaio rivestito in lamiera di alluminio termolaccato.
- 01 Finestra
marca, tipo
- 02 Telaio a cassetta
marca, tipo

Tel.riv.lam.allum.termolacc.

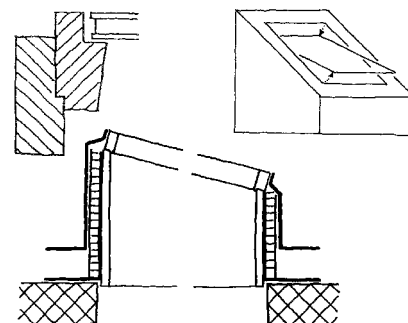

- .110 Superfici di legno visibili della finestra verniciate incolore. Telaio a cassetta:
- 01 Con ripresa di fondo incolore.A
- 02 Con ripresa di fondo di colore bianco. A
- 03 Di coloreA

Superf.fin.verniciate incolore

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------|
| .111 bxxh mm 780x980. | ..pz... | | bxh mm 780x980 |
| .112 bxxh mm 940x980. | ..pz... | | bxh mm 940x980 |
| .113 bxxh mm 940x1'180. | ..pz... | | bxh mm 940x1'180 |
| .114 bxxh mm 1'140x1'180. | ..pz... | | bxh mm 1'140x1'180 |
| .115 bxxh mm 1'340x1'400. | ..pz... | | bxh mm 1'340x1'400 |
| .116 01 bxxh mmx..... | ..pz... | | Altre dimensioni |
| .117 fino a .119 come .116 | | | |

- .120 Superfici di legno visibili della finestra verniciate di colore bianco. Telaio a cassetta:
- 01 Con ripresa di fondo di colore bianco. A
- 02 Di coloreA

Superf.fin.verniciate bianco

700

712 Finestra per tetti, di materiale sintetico bianco, con anima di legno. Anta basculante con vetratura isolante doppia. Con telaio a cassetta costituito da 3 strati di tavole incollate incrociate o da pannelli di materiale sintetico bianco, d da mm 24 a 27. Isolante termico mm 160 e rivestimento esterno con pannelli truciolari a particelle grosse tipo OSB. Escluso il rivestimento in lamiera o in teli impermeabili. Coefficiente U vetratura mass. W/m² 1,2, finestra mass. W/m²K 1,6.

- .100 Esecuzione standard, tutte le pareti verticali. Telaio rivestito in lamiera di alluminio termolaccato.
- 01 Finestra
marca, tipo
- 02 Telaio a cassetta
marca, tipo

- .110 Telaio a cassetta di legno.
- Superfici visibili:
- 01 Con ripresa di fondo incolore.A
- 02 Con ripresa di fondo di coloreA
bianco. A
- 03 Di coloreA

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|
| .111 b x h mm 780x980. | ..pz... |  | b x h mm 780x980 |
| .112 b x h mm 940x980. | ..pz... |  | b x h mm 940x980 |
| .113 b x h mm 940x1'180. | ..pz... |  | b x h mm 940x1'180 |
| .114 b x h mm 1'140x1'180. | ..pz... |  | b x h mm 1'140x1'180 |
| .115 b x h mm 1'340x1'400. | ..pz... |  | b x h mm 1'340x1'400 |
| .116 01 b x h mmx..... | ..pz... |  | Altre dimensioni |
| .117 fino a .119 come .116 | | | |

- .120 Telaio a cassetta di materiale sintetico bianco.


- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|
| .121 b x h mm 780x980. | ..pz... |  | b x h mm 780x980 |
| .122 b x h mm 940x980. | ..pz... |  | b x h mm 940x980 |
| .123 b x h mm 940x1'180. | ..pz... |  | b x h mm 940x1'180 |
| .124 b x h mm 1'140x1'180. | ..pz... |  | b x h mm 1'140x1'180 |
| .125 b x h mm 1'340x1'400. | ..pz... |  | b x h mm 1'340x1'400 |
| .126 01 b x h mmx..... | ..pz... |  | Altre dimensioni |
| .127 fino a .129 come .126 | | | |
| .181 01 Descrizione | |  | Specifiche |
| 02 b x h mmx..... | | | |
| 03 Diversi | ..pz... | | |

- .182 fino a .189 come .181

Finestra mat.sint.tetti piani

Il raccordo dell'impermeabilizzazione va descritto con il cap. 364
"Impermeabilizzazione di tetti piani con teli".

Tel.riv.lam.allum.termolacc.

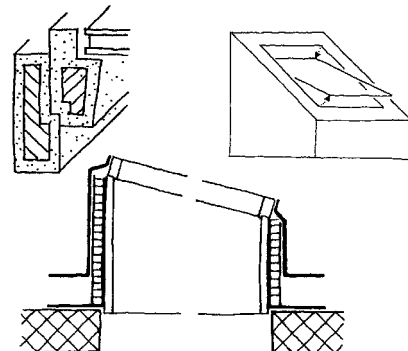

Telaio a cassetta legno


Tel.a cassetta mat.sint.bianco

700

Il carattere che segue il trattino di sottolineatura (_) è pedice.

Gruppi fin.legno tetti piani

Il raccordo dell'impermeabilizzazione va descritto con il cap. 364
"Impermeabilizzazione di tetti piani con teli".

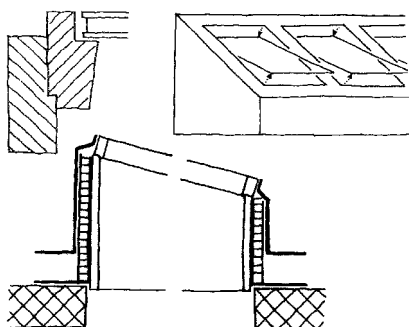

Specifiche



Gruppi di finestre per tetti piani con telaio a cassetta

. Escluso il taglio della struttura portante.
. b x h = dimensioni esterne del telaio a cassetta.
. Apertura in luce nella soletta secondo le indicazioni del fabbricante.

721

Finestre per tetti, di legno. Anta basculante con vetratura isolante doppia. Con telaio a cassetta costituito da 3 strati di tavole incollate incrociate o da pannelli di materiale sintetico bianco, d da mm 24 a 27. Isolante termico mm 160 e rivestimento esterno con pannelli truciolari a particelle grosse tipo OSB. Escluso il rivestimento in lamiera o in teli impermeabili. Coefficiente U vetratura mass. W/m²K 1,2, finestra mass. W/m²K 1,6.

.001	01	Marca, tipo	
	02	b x h mmx.....	
	03	Grado di fonoisolamento in opera ponderato della finestra R _w dB	
	04	Superfici di legno visibili verniciate incolore.	A
	05	Superfici di legno visibili verniciate di colore bianco.	A
	06	Superfici di legno visibili di colore	A
	07	Azionamento manuale.	B
	08	Azionamento elettrico descrizione	B
	09	R i v e s t i m e n t o t e l a i o:	
	10	Lamiera di alluminio, superficie termolaccata.	C
	11	Lamiera di rame.	C
	12	Lamiera di zinco-titanio.	C
	13	Materiale	
	14	G r u p p o di finestre accostate parallelamente alla gronda:	
	15	Quantità	
	16	b x h mmx.....	
	17	Distanza fra le singole finestre:	
	18	mm 100.	D
	19	mm 120.	D
	20	mm 140.	D
	21	mm 160.	D
	22	mm	D


- 23 Telaio a cassetta:
 24 Marca, tipo
 25 Tutte le pareti verticali. **E**
 26 Esecuzione secondo il piano. **E**
 27 Telaio a cassetta di legno:
 28 Con ripresa di fondo incolore. **F**
 29 Con verniciatura incolore. **F**
 30 Con ripresa di fondo di colore bianco. **F**
 31 Con velatura di colore bianco. **F**
 32 Con verniciatura di colore bianco. **F**
 33 Di colore **F**
 34 Telaio a cassetta di materiale sintetico bianco.
 35 Telaio a cassetta fino al filo superiore della soletta. **G**
 36 Telaio a cassetta fino al filo inferiore della soletta. **G**
 37 up =
 38 Diversiup...

.002 fino a .889 come .001

- 722 Finestre per tetti, di materiale sintetico bianco, con anima di legno. Anta basculante con vetratura isolante doppia. Con telaio a cassetta costituito da 3 strati di tavole incollate incrociate o da pannelli di materiale sintetico bianco, d da mm 24 a 27. Isolante termico mm 160 e rivestimento esterno con pannelli truciolari a particelle grosse tipo OSB. Escluso il rivestimento con teli impermeabili. Coefficiente U vetratura mass. W/m²K 1,2, finestra mass. W/m²K 1,6.

Gruppi fin.mat.sint.t.piani

Il raccordo dell'impermeabilizzazione va descritto con il cap. 364
 "Impermeabilizzazione di tetti piani con teli".

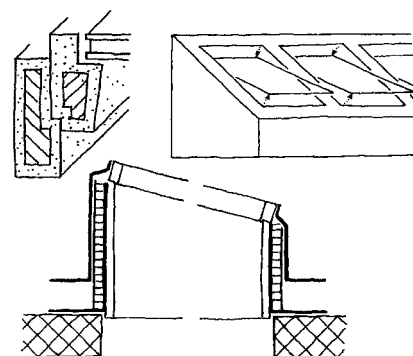

- .001 01 Marca, tipo
 02 b x h mmx.....
 03 Grado di fonoisolamento in opera ponderato della finestra R_w dB
 04 Materiale sintetico bianco. **A**
 05 Materiale sintetico, di colore **A**
 06 Azionamento manuale. **B**
 07 Azionamento elettrico **B**
 descrizione **B**
 08 R i v e s t i m e n t o t e l a i o :
 09 Lamiera di alluminio, superficie termolaccata. **C**
 10 Lamiera di rame. **C**
 11 Lamiera di zinco-titanio. **C**
 12 Materiale
 13 G r u p p o d i f i n e s t r e accostate parallelamente alla gronda:
 14 Quantità
 15 b x h mmx.....
 16 Distanza fra le singole finestre:
 17 mm 100. **D**
 18 mm 120. **D**
 19 mm 140. **D**
 20 mm 160. **D**
 21 mm **D**



Specifiche