
NPK



**Normpositionen-
Katalog der
Schweizer
Bauwirtschaft**


172

D/14

Nachführung 17

Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

f.Kanten,Kehlen

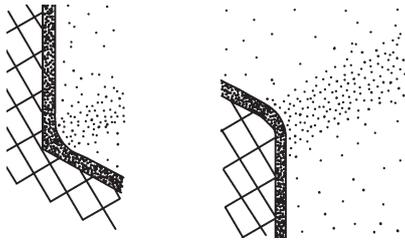


- 1-lagig
- 2-lagig
- Uebrige Anzahl Lagen

f.Ecken,Gehrungen

- 1-lagig
- 2-lagig
- Uebrige Anzahl Lagen

f.Abdecken Anschlussflächen

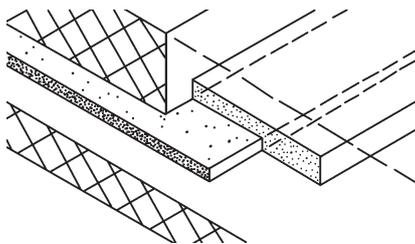

1-lagig

- In liegenden Flächen
- In stehenden Flächen
- Uebrige Flächenarten

2-lagig

- In liegenden Flächen
- In stehenden Flächen
- Uebrige Flächenarten

Spezifikation

.400 Für Kanten und Kehlen.

- .401 Einlagig. ..m...
- .402 Zweilagig. ..m...
- .403 01 Anzahl Lagenm...
- .404 bis .409 wie .403

.500 Für Ecken und Gehrungen.

- .501 Einlagig. ..St...
- .502 Zweilagig. ..St...
- .503 01 Anzahl LagenSt...
- .504 bis .509 wie .503

.600 Für Abdecken der Anschlussflächen bei Etappenstössen, inkl. Einbauen und späteres Entfernen von Schutzschichten und Abdeckstreifen, Reinigen der Anschlussflächen und Verbinden der Dichtungsschichten sowie unterlaufsichere Ausführung der 1. Lage.

- .610 Einlagig.
- .611 In liegenden Flächen. ..m...
- .612 In stehenden Flächen. ..m...
- .613 01 *Flächenart*m...
- .614 bis .619 wie .613
- .620 Zweilagig.
- .621 In liegenden Flächen. ..m...
- .622 In stehenden Flächen. ..m...
- .623 01 *Flächenart*m...
- .624 bis .629 wie .623
- .631 01 *Beschreibung*
 02 *Ausmass:*
 03 *LE =*
 04 *Weiteres*LE...
- .632 bis .689 wie .631